BANDO

BANDO RED-S II

แบนโดแดงร่องเรียบ SB

วัสดุ	รับเบอร์
เส้นด้าย	โพลีเอสเตอร์
อุณหภูมิที่สามารถใช้งานได้	70 ˚

คุณสมบัติของสายพาน

- เป็นสายพานที่ถูกออกแบบให้มีการรองรับการใช้งานแบบกดหลังได้ดี
- ทนความร้อนและทนน้ำมัน
- ทนทานต่อแรงดึงและส่งกำลังได้ดี
- ทนทานต่อการเสียดสีและยืดตัวต่ำ

โครงสร้างของสายพาน

1. ผ้าใบฉาบด้วยยางชนิดพิเศษ
2. เส้นด้ายรับแรงโพลีเอสเตอร์
3. ยางกาวชนิดพิเศษ
4. ยางรองรับแรงอัด

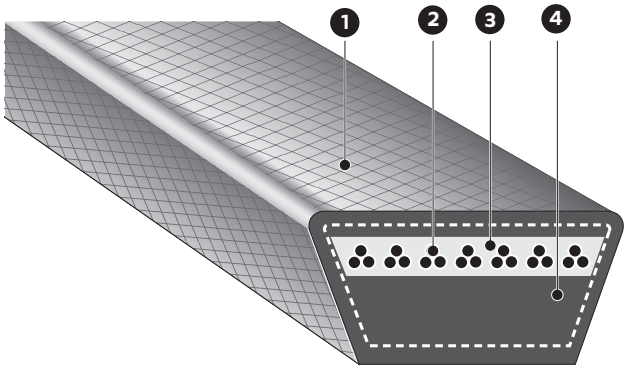

ร่องและขนาดของสายพาน



Type	Top Width (a)	Thickness (b)	Angle
SA	12.7 mm (0.5")	7.0 mm (0.27")	40˚
SB	16.7 mm (0.67")	9.0 mm (0.35")	40˚
SA	22.2 mm (0.87")	11.0 mm (0.43")	40˚

วิธีการอ่านสายพาน

BANDO RED S-II SB-132
BANDO RED S-II SB-132
BANDO RED S-II SB-132

SB-132

ชนิดร่องสายพาน (ร่อง SB)

ความยาวสายพาน 132 นิ้ว

ขนาดและความโตของมู่เลย์เล็กที่สุดที่รองรับได้

วัดจากด้านนอก

- ร่อง SA ตั้งแต่ 60 มิลลิเมตร ขึ้นไป
- ร่อง SB ตั้งแต่ 80 มิลลิเมตร ขึ้นไป
- ร่อง SC ตั้งแต่ 100 มิลลิเมตร ขึ้นไป