

E-SJ


Flexible Fluorine (ETFE) Resin Tubing Clear



RoHS2 free Non-pvc



วัสดุ/โครงสร้าง (Materials/Structure)

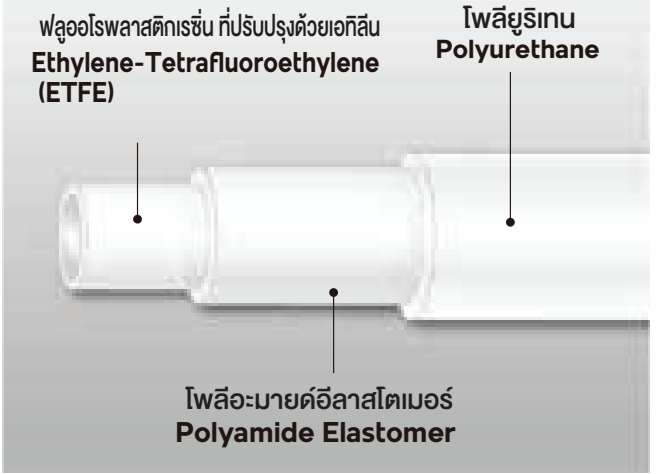

ลักษณะและการใช้งาน (Characteristics & Functions)

- Chemical Resistance**...Since the inner layer is made of ETFE fluorine resin, E-SJ is resistant to most of the chemical substances.
- Flexibility**...Due to the laminated structure, compared with the conventional single-layer fluorine tubing, E-SJ is superior in flexibility. This improves your work efficiency.
- Low Elution**...Since this tubing contains very low levels of elution, it is recommended for use in transfers of food, beverage, and cosmetics.
- ทนต่อสารเคมี...เนื่องจากชั้นในทำจาก ETFE ฟลูออรีนเรซิน E-SJ ทนทานต่อสารเคมีส่วนใหญ่
- ความยืดหยุ่น...เนื่องจากโครงสร้างลามิเนต เมื่อเทียบกับท่อฟลูออรีนชั้นเดียวทั่วไป E-SJ มีความยืดหยุ่นเหนือกว่าสิ่งนี้ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของคุณ
- ค่าการชะตัว...เนื่องจากหลอดนี้มีระดับการชะตัวมาก จึงแนะนำให้ใช้ในการถ่ายโอนอาหาร เครื่องดื่ม และเครื่องสำอาง




- ปลอด PVC Non-PVC
- ไม่เหนียวเหนอะหนะ Non-Adhesiveness
- ทนต่อสารเคมี Chemical Resistance
- ทนต่อตัวทำละลาย Solvent Resistance
- ขบวนการชะตัว Low Elution
- มีกลิ่นเล็กน้อย Low Odor
- ได้รับการรับรองจากสภาอาหาร Food-Sanitation
- มีความโปร่งใส Transparency
- มีความยืดหยุ่น Flexibility
- กันละอองน้ำมัน Oil-Proof
- กันแอลกอฮอล์ Alcohol Resistance
- ทนต่อความเย็น Cold Resistance

ข้อมูลจำเพาะ (Characteristics & Functions)

This E-SJ product is a product that Hakko Company can produce. the only one in the world
 สินค้ากลุ่ม E-SJ นี้ เป็นสินค้าที่ บริษัท Hakko สามารถผลิตได้ แห่งเดียวในโลก

หมายเลขโมเดล Model Number	I.D. X O.D. mm	แรงดัน Working Pressure MPa		รัศมีการดัดโค้งที่ต่ำที่สุด Minimum Bend Radius ที่ 20 (at 20) (มิลลิเมตร) mm	อุณหภูมิที่เหมาะสม Temperature Range องศาเซลเซียส (°C)	ความยาวมาตรฐาน Standard Length เมตร (m)	น้ำหนักมาตรฐาน Product Weight กิโลกรัม (Kg) / ม้วน (Roll)	สี Color	ขนาดบรรจุ (Packing Dimension)							
		ที่ 20 องศา (at 20°c)	ที่ 80 องศา (at 80°c)						การบรรจุ Packing	เส้นผ่านศูนย์กลาง Diameter (D) เซนติเมตร (cm)	ความสูง Height เซนติเมตร (cm)	น้ำหนัก/ม้วน Weight/roll กิโลกรัม (Kg) ม้วน (Roll)				
E-SJ-2x 4	2 x 4					20	0.24						23.5	5	0.24	
						100	1.19						38.5	15	1.71	
E-SJ-3x 5	3 x 5	0 ~ 0.6		20		20	0.32			ถุงพลาสติก Plastic Bag	25.5	5	0.32	38.5	15	2.12
						100	1.60				38.5	15	2.12			
E-SJ-4x 6	4 x 6			25		20	0.40				26	5	0.40	38.5	15	2.52
						100	2.00				38.5	15	2.52			
E-SJ-6x 8	6 x 8	0 ~ 0.4		50		20	0.56	สีเคลือบ โปร่งใส (Clear)			30	5.5	0.56	38.5	15	3.74
						100	2.82				38.5	15	3.74			
E-SJ-6x 9	6 x 9	0 ~ 0.2		35	-20 ~ 80	20	0.88			ถุงพลาสติก Plastic Bag	33	5.5	0.88	38.5	15	5.30
						100	4.38				38.5	15	5.30			
E-SJ-8x 12	8 x 12	0 ~ 0.6		50		20	1.54			ถุงพลาสติก Plastic Bag	35.5	8	1.54	45.5	15	8.86
						100	7.69				45.5	15	8.86			
E-SJ-1/8" x 1/4"	3.18 x 6.35			20		20	0.58				38.5	5.5	0.83	38.5	15.0	3.43
						100	2.91				38.5	15.0	3.43			
E-SJ-3/16" x 1/4"	4.76 x 6.35	0 ~ 0.5		45		20	0.36			กล่องกระดาษแข็ง Cardboard Box	38.5	5.5	0.61	38.5	15.0	2.34
						100	1.82				38.5	15.0	2.34			
E-SJ-1/4" x 3/8"	6.35 x 9.53	0 ~ 0.6		45		20	0.98				38.5	5.5	1.23	38.5	15.0	5.82
						100	4.90				38.5	15.0	5.82			

อุปกรณ์เสริม/ข้อต่อแบบดั้งเดิม (Original Fittings)

วัสดุ Material	SUS304 (Nut) SUS316L (Body)	PP	PFA
หมายเลขโมเดล Model Number	Fittings for Multi-Layer Tubing (E-FTS)	PP	PFA
ภาพข้อต่อ Fitting Image			
ขนาดของท่อ (I.D) (mm) Hose Size	φ 2 ~ φ 8	φ4 , φ 6 × φ 8	