

E-SJB-F

Flexible Fluorine (ETFE) Resin Yarn Reinforced Hose




ทนต่อแรงดัน
Pressure-Proof

ต้านทานตัวทำละลาย
Solvent Resistance

ได้รับการรับรอง
สุขอนามัยอาหาร
In compliance with the
Food Sanitation Law

วัสดุ/โครงสร้าง (Materials/Structure)

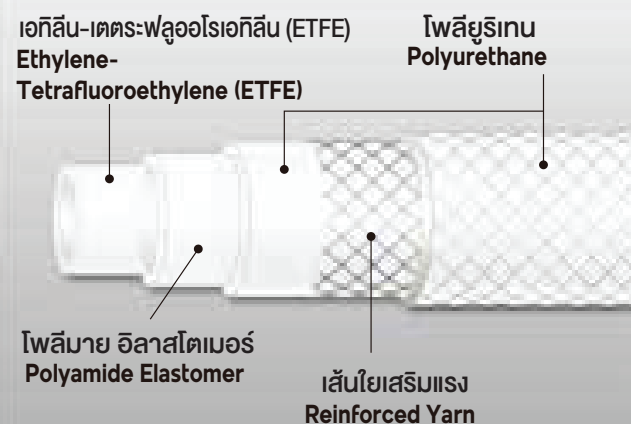

ลักษณะและการใช้งาน (Characteristics & Functions)

ปลอด PVC
Non-PVC

ไม่เหนียว
เหนอะหนะ
Non-Adhesiveness

ทนต่อสารเคมี
Chemical Resistance

ต้านทาน
ตัวทำละลาย
Solvent Resistance

การชะล้างต่ำ
Low Elution

มีกลิ่นเล็กน้อย
Low Odor

ได้รับการรับรอง
สุขอนามัยอาหาร
Food-Sanitation


โปร่งใส
Transparency

- Semiconductor-related Devices • FPD Manufacturing Devices
- Food, Cosmetics, and Quasi-drug Manufacturing Devices
- Power Plants, Chemicals, Waste Oils, Waste Liquids Manufacturing Devices
- อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับเซมิคอนดักเตอร์ • อุปกรณ์การผลิต FPD
- อุปกรณ์การผลิตอาหาร เครื่องสำอาง และกึ่งยา
- โรงไฟฟ้า เคมีภัณฑ์ น้ำมันเสีย อุปกรณ์การผลิตของเหลวเสีย

ทนต่อแรงดัน
Pressure-Proof

กันละอองน้ำมัน
Oil-Proof

ทนต่อแอลกอฮอล์
Alcohol Resistance

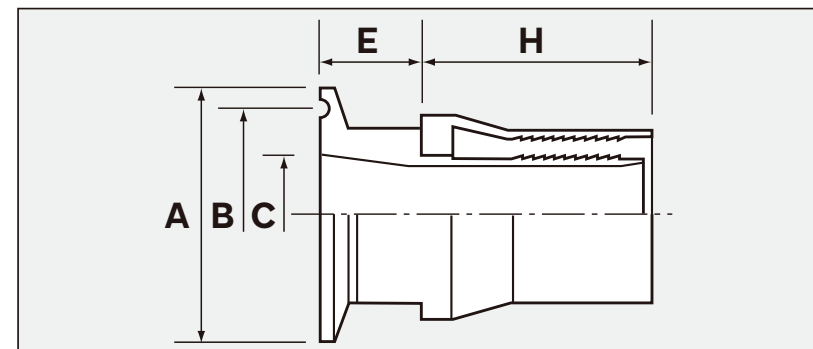

ข้อมูลจำเพาะ (Characteristics & Functions)

ชื่อโมเดลผลิตภัณฑ์ (ความยาวสินค้า) Model Number (Product Length)	I.D. × O.D. mm	แรงดัน / Working Pressure MPa		รัศมีการโค้งงอขั้นต่ำ Minimum Bend Radius at 20°C mm	อุณหภูมิที่เหมาะสม Temperature Range °C	อุปกรณ์เสริม Fitting	ประเภท อุปกรณ์เสริม Fitting Type	ขนาดของอุปกรณ์เสริม Fitting Size (mm)				
		at 20°C	at 80°C					A	B	C	E	H
E-SJB-19-F15A	19 × 26	0 ~ 0.5	0 ~ 0.5	135	- 20 ~ 80	ทั้งสองด้าน Both Ends	15A	34	27.5	17.5	17	40
E-SJB-19-F1S							1S	50.5	43.5	23	20	40
E-SJB-25-F1S	25 × 33	0 ~ 1.0	0 ~ 0.3	175	- 20 ~ 80	ทั้งสองด้าน Both Ends	1S	50.5	43.5	23	20	48
E-SJB-25-F1.25S							1.25S	50.5	43.5	29.4	20	48
E-SJB-25-F1.5S	32 × 41	0 ~ 0.5	0 ~ 0.25	225	- 20 ~ 80	ทั้งสองด้าน Both Ends	1.5S	50.5	43.5	35.7	20	48
E-SJB-32-F1.5S							1.5S	50.5	43.5	35.7	20	55
E-SJB-38-F1.5S	38 × 48	0 ~ 0.5	0 ~ 0.25	265	- 20 ~ 80	ทั้งสองด้าน Both Ends	1.5S	50.5	43.5	35.7	20	62
E-SJB-19-F15A-OSF	19 × 26	0 ~ 0.5	0 ~ 0.5	135	- 20 ~ 80	ด้านเดียว One Side	15A	34	27.5	17.5	17	40
E-SJB-19-F1S-OSF							1S	50.5	43.5	23	20	40
E-SJB-25-F1S-OSF	25 × 33	0 ~ 1.0	0 ~ 0.3	175	- 20 ~ 80	ด้านเดียว One Side	1S	50.5	43.5	23	20	48
E-SJB-25-F1.25S-OSF							1.25S	50.5	43.5	29.4	20	48
E-SJB-25-F1.5S-OSF	32 × 41	0 ~ 0.5	0 ~ 0.25	225	- 20 ~ 80	ด้านเดียว One Side	1.5S	50.5	43.5	35.7	20	48
E-SJB-32-F1.5S-OSF							1.5S	50.5	43.5	35.7	20	55
E-SJB-38-F1.5S-OSF	38 × 48	0 ~ 0.5	0 ~ 0.25	265	- 20 ~ 80	ด้านเดียว One Side	1.5S	50.5	43.5	35.7	20	62