
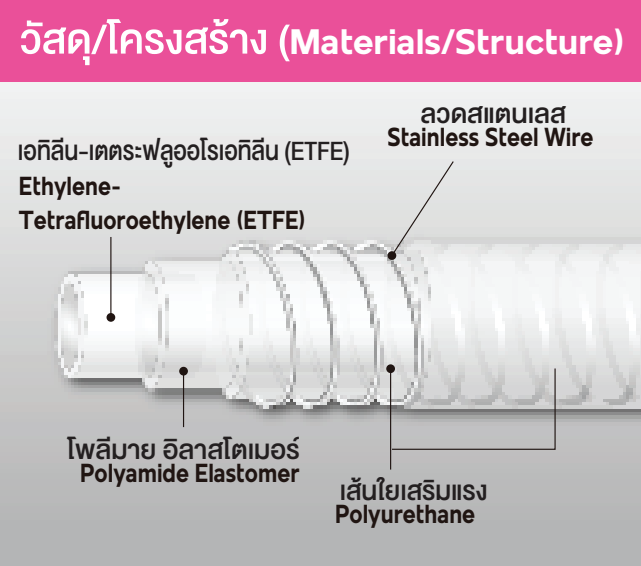


E-SJSP-F

Flexible Fluorine (ETFE)
Resin Yarn Reinforced Hose
with Ferrule Fittings

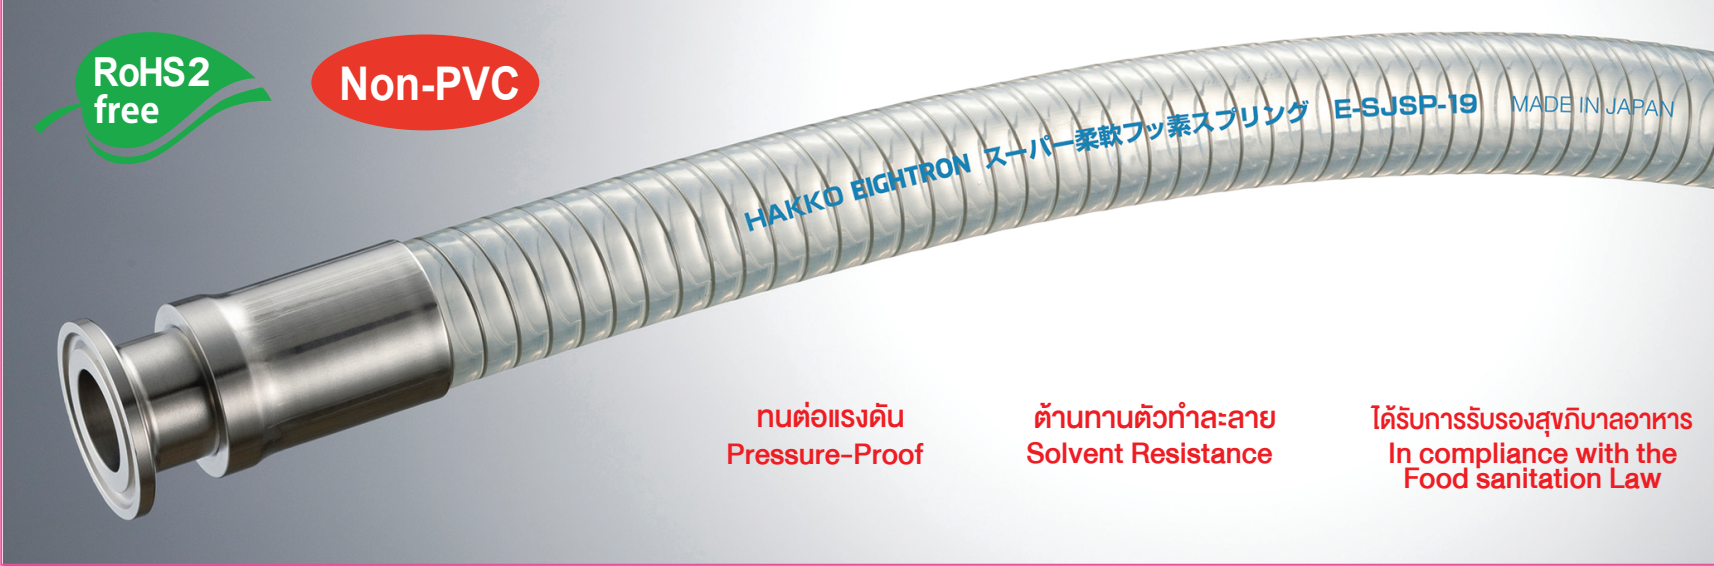

ลักษณะและการใช้งาน (Charactetistics & Functions)

ปลอด PVC
Non-PVC

ไม่เหนียว
หนะหนะ
Non-Adhesiveness

ป้องกันฝุ่น
Vacuum

ทนต่อสารเคมี
Chemical Resistance

ต้านทาน
ตัวทำละลาย
Solvent Resistance

การชะล้างต่ำ
Low Elution

มีกลิ่นเล็กน้อย
Low Odor

ได้รับการรับรอง
สุขภิบาลอาหาร
Food-Sanitation


โปร่งใส
Transparency

กันละอองน้ำมัน
Oil-Proof

ยากต่อการทำลาย
Hard to Break

ทนทานต่อ
แอลกอฮอล์
Alcohol Resistance

- Semiconductor-related Devices•FPD Manufacturing Devices
- Food, Cosmetics, and Quasi-drug Manufacturing Devices
- Power Plants, Chemicals, Waste Oils, Waste Liquids Manufacturing Devices
- อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับเซมิคอนดักเตอร์•อุปกรณ์การผลิต FPD
- อุปกรณ์การผลิตอาหาร เครื่องสำอาง และเวชสำอางค์
- โรงไฟฟ้า เคมีภัณฑ์ น้ำมันเสีย อุปกรณ์การผลิตของเหลวเสีย

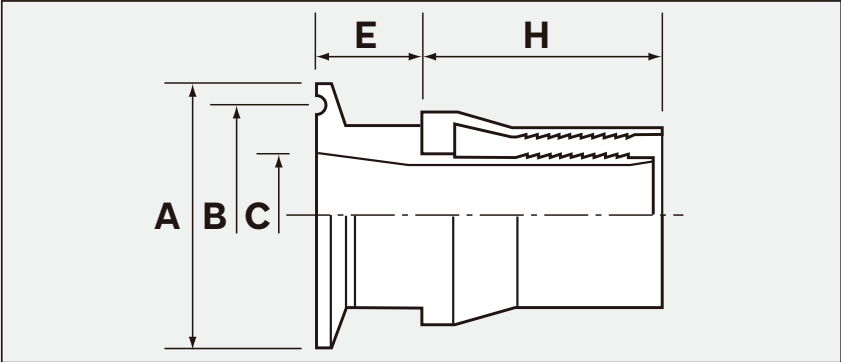

ข้อมูลจำเพาะ (Charactetistics & Functions)

ชื่อโมเดลผลิตภัณฑ์ (ความยาวสินค้า) Model Numbe (Product Length)	I.D. × O.D.	แรงดัน / Working Pressure MPa		รัศมีการโค้งงอขั้นต่ำ Minimum Bend Radius at 20°C	อุณหภูมิที่เหมาะสม Temperature Range	อุปกรณ์เสริม Fitting	ประเภท อุปกรณ์เสริม Fitting Type	ขนาดของอุปกรณ์เสริม Fitting Size (mm)				
	mm	at 20°C	at 80°C	mm	°C			A	B	C	E	H
E-SJSP-19-F15A	1 9 × 26			75			15A	34	27.5	17.5	17	40
E-SJSP-19-F1S								1S	50.5	43.5	23	20
E-SJSP-25-F1S		— 0.1 ~ 0.4	— 0.1 ~ 0.2	100	— 20 ~ 80	ทั้งสองด้าน Both Ends	1S	50.5	43.5	23	20	48
E-SJSP-25-F1.25S	2 5 × 33									1.25S	50.5	43.5
E-SJSP-25-F1.5S							1.5S	50.5	43.5	35.7	20	48
E-SJSP-32-F1.5S	3 2 × 41	— 0.1 ~ 0.3	— 0.1 ~ 0.15	130			1.5S	50.5	43.5	35.7	20	55
E-SJSP-38-F1.5S	3 8 × 48			150			1.5S	50.5	43.5	35.7	20	62
E-SJSP-19-F15A-OSF	1 9 × 26			75			15A	34	27.5	17.5	17	40
E-SJSP-19-F1S-OSF									1S	50.5	43.5	23
E-SJSP-25-F1S-OSF		— 0.1 ~ 0.4	— 0.1 ~ 0.2	100	— 20 ~ 80	ด้านเดียว One Side	1S	50.5	43.5	23	20	48
E-SJSP-25-F1.25S-OSF	2 5 × 33									1.25S	50.5	43.5
E-SJSP-25-F1.5S-OSF							1.5S	50.5	43.5	35.7	20	48
E-SJSP-32-F1.5S-OSF	3 2 × 41	— 0.1 ~ 0.3	— 0.1 ~ 0.15	130			1.5S	50.5	43.5	35.7	20	55
E-SJSP-38-F1.5S-OSF	3 8 × 48			150			1.5S	50.5	43.5	35.7	20	62