


▶ TOTAKU ECO LINE - HO



Usable Temperature Range (°C) = 0~60 / ช่วงอุณหภูมิที่สามารถใช้งานได้ (°C) = -0 ~ 60

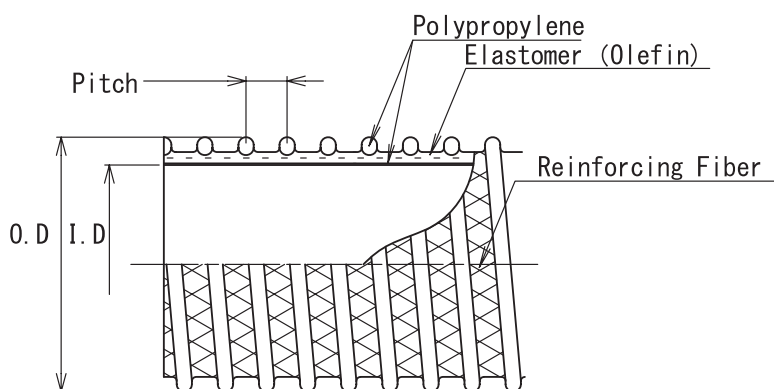

- Japanese Food Sanitation Law certified.
- Can be cleaned with hot water or 95% ethanol, and keep sanitary.
- ผ่านการรับรองโดยกฎหมายสุขอนามัยอาหารของประเทศญี่ปุ่น
- สามารถทำความสะอาดด้วยน้ำร้อนหรือเอทานอล 95% และถูกสุขลักษณะ

JP Food Sanitation

Heat Resistance

Chemical Resistance

Oil Resistance

Abrasion Resistance

Transparent

High Pressure Resistance

Low Odor

Low Elution

STANDARD DIMENSIONS & PROPERTIES /

ขนาดมาตรฐานและคุณสมบัติ

Nominal diameter		I.D.	O.D.	Pitch	Weight (reference)	L/coil	Allowable pressure (at room temperature)	Allowable bending radius
mm	inch						mm	
25	1	25.4	37.4	7.8	360	50	5 {0.5}	120
32	1¼	32.0	44.0	9.0	455			150
38	1½	38.0	51.0	10.0	580			240
50	2	50.8	64.8	10.5	820			300

Cautions / ข้อควรระวัง

- Operating temperature range should be 0°C to 60°C. Allowable pressure is changed due to operating temperature. In case of continuous use, 50° C or less is recommended.
- Condition of Hot Water Cleaning : Temperature 80° C or less, Pressure 0.1 MPa or less, Pressurization time up to 30 minutes.
- Please do not use over the long period of time in the outdoor, and keep in the indoor.
- ช่วงอุณหภูมิในการทำงานควรอยู่ระหว่าง 0° C ถึง 60° C แรงดันที่สามารถรับได้จะเปลี่ยนแปลงตามอุณหภูมิในการทำงาน ในกรณีที่ใช้งานต่อเนื่องแนะนำให้อุณหภูมิไม่เกิน 50° c
- ข้อกำหนดในการทำความสะอาดด้วยน้ำร้อน : อุณหภูมิไม่เกิน 80° C ,แรงดันไม่เกิน 0.1 MPa, เวลาในการใช้แรงดันไม่เกิน 30 นาที
- กรุณาอย่าใช้งานภายนอกอาคารเป็นเวลานาน และควรเก็บรักษาไว้ภายในอาคาร