



TOTAKU HERAN ACE

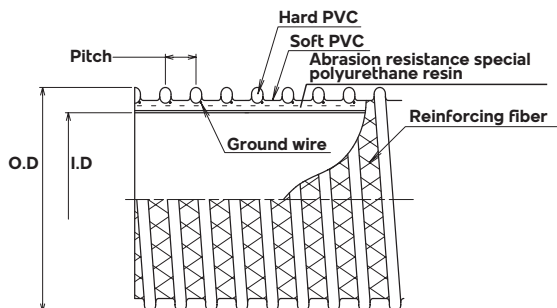

Usable Temperature Range (°C) = -10 ~ 50 / ช่วงอุณหภูมิที่สามารถใช้งานได้ (°C) = - 10 ~ 50

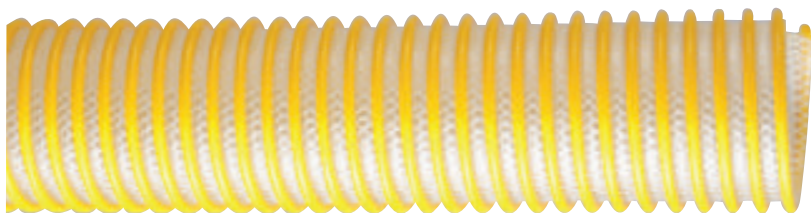

Cautions / ข้อควรระวัง

- Not suitable for the fluid which contain oil.
- ไม่เหมาะสำหรับของเหลวที่มีส่วนประกอบของน้ำมัน
- Excellent abrasion resistance and superior transparency.
- Thanks to built-in ground wire, excellent anti-static performance. Light weight and flexible, superior pressure resistance. (TOTAKU SD-AS)
- ทนการเสียดสีดีเยี่ยมและโปร่งใส
- มีสายดินในตัว จึงมีสมรรถนะการป้องกันไฟฟ้าสถิตดีเยี่ยม น้ำหนักเบาและโค้งงอได้ ทนแรงดันได้ดี

Abrasion Resistance

Transparent

High Pressure Resistance

Anti-static

STANDARD DIMENSIONS & PROPERTIES / ขนาดมาตรฐานและคุณสมบัติ

Nominal diameter		I.D.	O.D.	Pitch	Weight (reference)	L/coil	Allowable pressure (at room temperature)	Allowable bending radius
mm	inch	mm	mm	mm	g/m	m	Bar {MPa}	mm
100	4	101.6	121.8	16.4	3240			360
125	5	125.9	152.2	22.0	4530	20	0.5 {0.50}	540
150	6	152.4	182.4	26.0	6110			900
200	8	203.7	240.5	28.0	8380	10		1050