



TOTAKU HERAN-CL

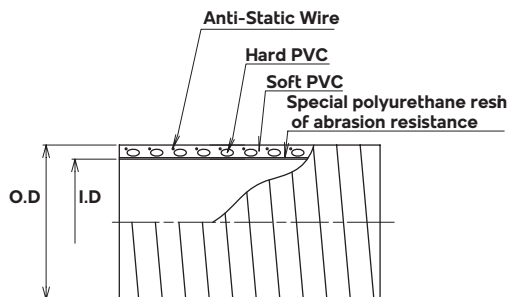

Usable Temperature Range (°C) = - 0 ~ 50 / ช่วงอุณหภูมิที่สามารถใช้งานได้ (°C) = - 20 ~ 50

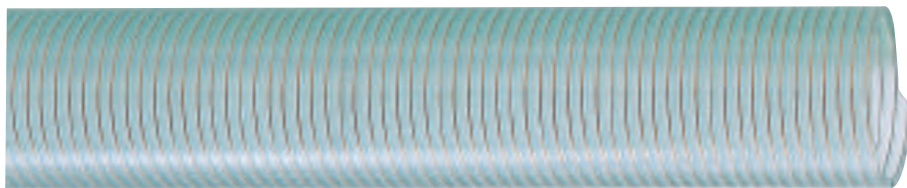

- Thanks to built-in ground wire, excellent anti-static performance.
- Excellent abrasion resistance and transparency, the easiest to check material flow.
- Thanks to built-in ground wire, excellent anti-static performance. STRAUB COUPLING is suitable for this model as clamping way.
- ทนการเสียดสีดีเยี่ยมและผนังโปร่งใส จึงสามารถตรวจเช็คการไหลของวัสดุได้ง่าย
- มีสายพดินในตัว จึงมีสมรรถนะการป้องกันไฟฟ้าสถิตดีเยี่ยม
- ท่อรุ่นนี้เหมาะสำหรับรัดด้วย STRAUB COUPLING

STANDARD DIMENSIONS & PROPERTIES / ขนาดมาตรฐานและคุณสมบัติ

Nominal diameter		I.D.	O.D.	Weight (reference)	L/coil	Allowable pressure (at room temperature)	Allowable bending radius
mm	inch						
* 32	1¼	32.0	41.8	765			300
38	1½	38.0	48.5	910			350
50	2	50.8	61.4	1230		4 {0.40}	550
65	2½	63.5	76.0	1805	20-50		800
75	3	76.2	89.5	2200			850
90	3½	88.9	102.0	2510		3 {0.30}	1110
100	4	101.6	117.0	3340			1250
125	5	127.3	142.0	4060	20	2.5 {0.25}	2250
150	6	152.4	169.4	5730			2750
200	8	203.2	226.4	9960	10	2 {0.20}	4000

Sizes marked * will be built-to-order products
ขนาดที่มีเครื่องหมาย * เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตตามคำสั่งซื้อ


- Abrasion Resistance
- Transparent
- Flat Surface
- Anti-static

Cautions / ข้อควรระวัง

- Not suitable for the fluid which contain oil.
- ไม่เหมาะสำหรับของเหลวที่มีส่วนผสมของน้ำมัน

Material	Abrasion mass (g)		Abrasion volume (cm³)	
	Ratio		Ratio	
Special polyurethane resin of abrasion resistance	0.232	1	0.219	1
SGP	13.811	60	1.759	8
SUS304 TP	10.083	43	1.271	6

STRAUB COUPLING

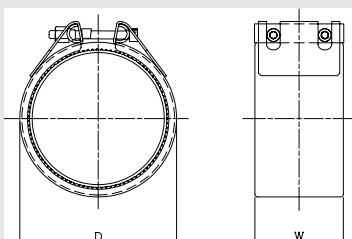

Nominal diameter		Connection of Hose to Hose	Connection of Hose to Pipe	D	W
mm	inch				
50	2	FX-64E	FXT-64E	86.0	76.4
65	2½	FX-77E	FXT-77E	106.0	
75	3	FX-90E		119.0	95.0
100	4	FX-117E		146.0	
125	5	FX-143E	FXT-143E	174.0	110.0
150	6	FX-171E	FXT-171E	200.0	
200	8	FX-226E	FXT-226E	262.0	141.0