


TOTAKU HERAN DUCT

Usable Temperature Range (°C) = - 30 ~ 80 / ช่วงอุณหภูมิที่สามารถใช้งานได้ (°C) = - 30 ~ 80

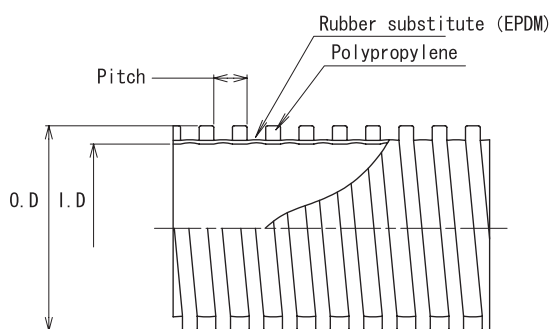

- Excellent abrasion resistance, cold resistance and heat resistance.
- Excellent anti-static performance. (Volume resistivity of material : $10^5 \Omega \cdot \text{CM}$)
- ทนการเสียดสี ทนความเย็น และทนความร้อนดีเยี่ยม
- ด้วยสมรรถนะการป้องกันไฟฟ้าสถิตดีเยี่ยม (สภาพต้านทานไฟฟ้าของวัสดุ : ไม่เกิน $10^5 \Omega \cdot \text{CM}$)

Heat Resistance

Abrasion Resistance

Weather Resistance

Anti-static

STANDARD DIMENSIONS & PROPERTIES / ขนาดมาตรฐานและคุณสมบัติ

Nominal diameter		I.D.	O.D.	Pitch	Weight (reference)	L/coil	Allowable pressure (at room temperature)	Allowable negation pressure (at room temperature)	Allowable bending radius
mm	inch	mm	mm	mm	g/m	m	Bar {MPa}	kPa	mm
38	1½	38.0	46.8	9.5	335	30	0.3 {0.03}	-40.0	45
50	2	50.6	61.2	10.0	550				
65	2½	62.4	73.0	12.0	605				
75	3	76.4	87.2	13.0	725	20	0.1 {0.01}	-26.5	75
90	3½	88.9	100.3	13.5	890				
100	4	101.6	113.0	15.0	935				
125	5	125.9	139.7	21.5	1315	10	0.05 {0.005}	-16.5	125
150	6	152.4	166.2	20.0	1560				
200	8	203.7	217.5	22.5	2070				
250	10	252.0	274.2	25.0	5620	10	0.05 {0.005}	-16.5	350
300	12	303.0	328.2	30.0	6150				