


TOTAKU HERAN



Usable Temperature Range (°C) = -20 ~ 50 / ช่วงอุณหภูมิที่สามารถใช้งานได้ (°C) = - 20 ~ 50

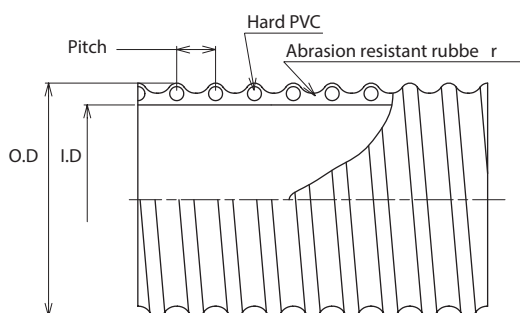

- Thanks to abrasion resistant rubber, excellent abrasion resistance.
- Thanks to conductive rubber, excellent anti-static performance.
- ผลิตจากยางที่ทนต่อการเสียดสี จึงทนต่อการสึกกร่อนได้ดีเยี่ยม
- ผลิตจากยางนำไฟฟ้า จึงมีสมรรถนะการป้องกันไฟฟ้าสถิตดีเยี่ยม

Abrasion Resistance

Anti-static

STANDARD DIMENSIONS & PROPERTIES / ขนาดมาตรฐานและคุณสมบัติ

| Nominal diameter | | I.D. | O.D. | Pitch | Weight (reference) | L/coil | Allowable pressure (at room temperature) | | Allowable bending radius |
|------------------|------|-------|-------|-------|--------------------|--------|--|-----|--------------------------|
| mm | inch | | | | | | Bar {MPa} | mm | |
| 38 | 1½ | 38.0 | 47.0 | 9.0 | 540 | 50 | 1.5 {0.15} | 130 | |
| 50 | 2 | 50.8 | 60.5 | 10.0 | 825 | | | | |
| 65 | 2½ | 63.5 | 75.1 | 14.3 | 1105 | | 1.2 {0.12} | 195 | |
| 75 | 3 | 76.2 | 89.6 | 15.1 | 1570 | 20-50 | 1 {0.10} | 210 | |
| 90 | 3½ | 88.9 | 104.2 | 16.2 | 2130 | | | 300 | |
| 100 | 4 | 101.6 | 118.4 | 16.4 | 2570 | 20 | 1 {0.10} | 330 | |
| 125 | 5 | 125.9 | 144.5 | 22.0 | 3660 | | | 405 | |
| 150 | 6 | 152.4 | 172.0 | | 4830 | | | 675 | |

Cautions / ข้อควรระวัง

- Please do not use over the long period of time in the outdoor, and keep in the indoor. (There is a possibility of crack initiation by ozone deterioration of rubber)
- Please do not use for granules like powder and fiber which contain oil. (There is a possibility of early abrasion due to selling)
- กรุณาอย่าใช้งานภายนอกอาคารเป็นเวลานาน และควรเก็บรักษาไว้ภายในอาคาร (อาจเกิดการเริ่มต้นของรอยแตกจากการเสื่อมสภาพของยางเนื่องจากโอโซน)
- กรุณาอย่าใช้กับวัสดุที่เป็นเม็ดเล็ก ๆ เช่น ผงแป้งและไฟเบอร์ซึ่งมีส่วนประกอบของน้ำมัน (อาจเกิดการสึกกร่อนเร็วกว่าปกติเนื่องจากการขยายตัว)