


TOTAKU LINE POWER-WR

Usable Temperature Range (°C) = -20 ~ 80 (Delivery) / -20 - 90 (Suction)

ช่วงอุณหภูมิที่สามารถใช้งานได้ (°C) = - 20 ~ 80 (การส่ง) / - 20 ~ 90 (การดูด)



Aluminum swaging (Victaulic S collar) / บินอัดอะลูมิเนียม (จาก S แบบ Victaulic)

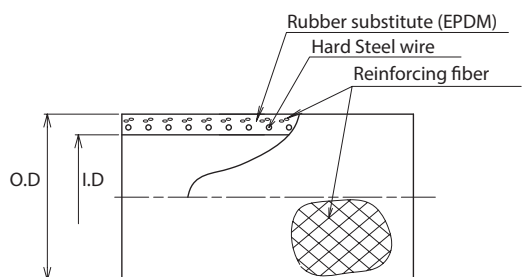

- The best pressure resistance model through the product line up.
- Thanks to abrasion rubber, excellent abrasion resistance.
- รุ่นที่ทนแรงดันได้ดีที่สุดในกลุ่มผลิตภัณฑ์
- ผลิตจากยางที่ทนต่อการเสียดสี จึงทนต่อการสึกกร่อนได้ดีเยี่ยม

Heat Resistance

Abrasion Resistance

High Pressure Resistance

Weather Resistance

Anti-static

STANDARD DIMENSIONS & PROPERTIES / ขนาดมาตรฐานและคุณสมบัติ

Nominal diameter		I.D.	O.D.	Weight (reference)	L/coil	Allowable pressure (at room temperature)	Allowable bending radius
mm	inch	mm	mm	g/m	m	Bar {MPa}	mm
38	1½	38.5	52.5	1380	20-50	15 {1.50}	500
50	2	50.8	66.2	1990			625
65	2½	63.5	78.9	2595			800
75	3	76.5	93.9	3575	20		1425
100	4	101.6	121.0	5340			

Cautions / ข้อควรระวัง

- Only swaging by our factory is factory is available for this model as clamping way.
- ท่อรุ่นนี้ต้องรัดด้วยการบีบอัดจากโรงงานของเราเท่านั้น