


TOTAKU MD-25

Usable Temperature Range (°C) = -20 ~ 250 / ช่วงอุณหภูมิที่สามารถใช้งานได้ (°C) = - 20 ~ 250

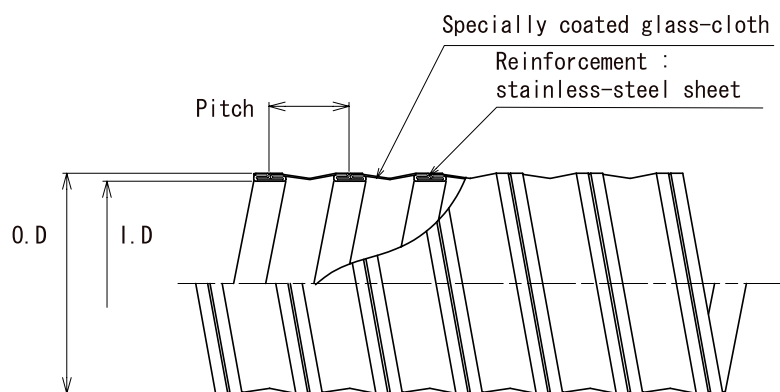

- Stretchable and can be used at 250°C or less.
- Special coated glass-cloth is superior flame resistance.
- ยืดหดได้และ-ความสามารถใช้งานที่อุณหภูมิสูงสุด 250°C
- ผ้าใบแก้วเคลือบชนิดพิเศษทนไฟได้ดี

Heat Resistance

Flame Resistance

Anti-static

Elastic

STANDARD DIMENSIONS & PROPERTIES / ขนาดมาตรฐานและคุณสมบัติ

Nominal diameter		I.D.	O.D.	Weight (reference)	L/coil	Allowable pressure (at room temperature)	Allowable negative pressure (at room temperature)	Allowable bending radius
mm	inch	mm	mm	g/m	m	Bar {MPa}	kPa	mm
50	2	51.0	54.5	360			-8.5	110
65	2½	67.0	71.5	480			-8.0	140
75	3	76.0	80.0	525			-7.0	160
90	3½	91.0	94.5	545			-6.5	190
100	4	102.5	106.0	635				210
125	5	127.5	131.0	770	5	0.07 {0.007}	-6.0	250
150	6	152.5	155.5	910			-4.0	280
175	7	176.5	180.0	1165				340
200	8	202.0	205.0	1240				380
250	10	253.0	256.0	1570			-3.0	510
300	12	303.5	306.5	1905				610