


TOTAKU RIGID DUCT-PP



Usable Temperature Range (°C) = - 10 ~ 80 / ช่วงอุณหภูมิที่สามารถใช้งานได้ (°C) = - 10 ~ 80




- Can be bent freely and keep the bend angle/
- By twisting the end of hose, the diameter can be varied.
- Easy to cut with knife
- สามารถงอได้อย่างอิสระและคงมุมที่ดัดโค้งได้
- สามารถปรับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางได้โดยการบิดปลายท่อ
- ตัดได้ง่ายด้วยมีด

Chemical Resistance

Shape Retention

Adjusting Diameter

End cover installation / การติดตั้งฝาครอบปลาย

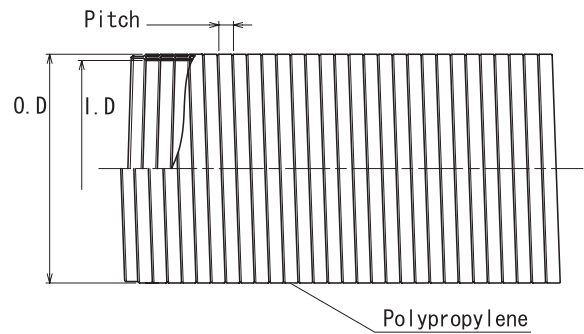

STANDARD DIMENSIONS & PROPERTIES / ขนาดมาตรฐานและคุณสมบัติ

Nominal diameter		I.D.	O.D.	Pitch	Weight (reference)	L/coil	The caliber rate of change (%)		Compared with elasticity	Allowable bending radius	Allowable upper limit temperature
mm	inch	mm	mm				Expansion	Reduction			
55	2	55.0	60.8	7.0	450	10	20	15	1.5	140	80
65	2½	65.0	70.8		510					155	
75	3	75.0	82.4		675					175	
90	3½	90.0	97.4	7.5	775	4	15	1.5	210	75	
100	4	100.0	107.4		845				230		
125	5	125.0	132.8		1175				300		
150	6	150.0	157.8	10.5	1380	4	15	1.5	350	70	
175	7	175.0	182.8		1785				400		
200	8	200.0	208.0		1855				450		
250	10	250.0	259.6	10.5	3195	4	15	1.5	960	70	
300	12	300.0	309.6		3990				1000		

Cautions / ข้อควรระวัง

- Please use in the indoor.
The ability to keep the bend angle with be lower due to rising temperature.
- กรุณาใช้งานภายในอาคาร
ความสามารถในการคงมุมที่ดัดโค้งไว้จะลดลงหากอุณหภูมิสูงขึ้น