


TOTAKU SD-A




Usable Temperature Range (°C) = - 10 ~ 50 / ช่วงอุณหภูมิที่สามารถใช้งานได้ (°C) = - 10 ~ 50

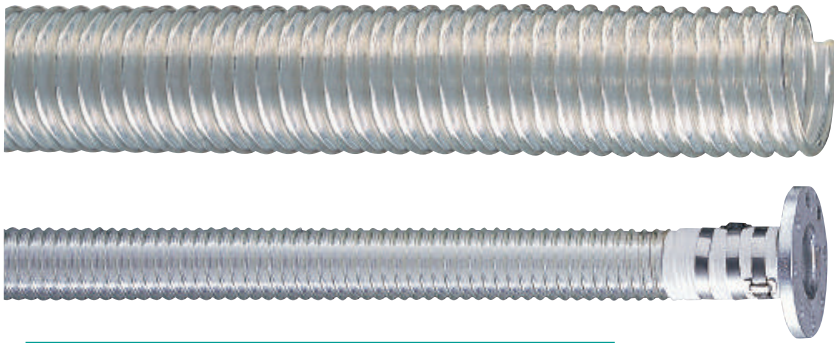

Flat band swaging by smoothing sur face (JIS Flange)
บีบอัดแถบรีดแบบเรียบ (หน้าแปลน JIS)

- Thanks to corrugated surface, excellent flexible.
- Excellent transparency and the easiest to check material flow.
- ด้วยพื้นผิวแบบลูกฟูก จึงมีความยืดหยุ่นสูง
- ผนังท่อแบบโปร่งใส จึงสามารถตรวจเช็คการไหลของวัสดุได้

Transparent

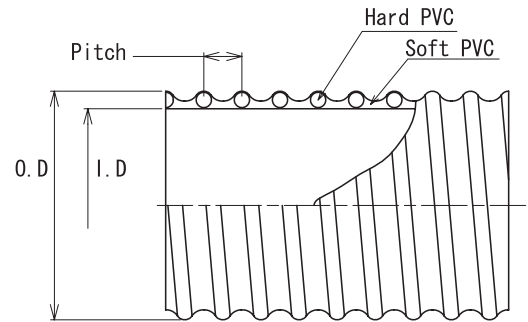

Steel pipe and VP pipe connection measurement table / ตารางขนาดการเชื่อมต่อท่อเหล็กและท่อ VP

| Nominal diameter | | Applicable pipe | |
|------------------|------|-----------------|-------------|
| mm | inch | SGP (O.D.) | VP (O.D.) |
| 60 | | 50 (60.5) | 50 (60.5) |
| 75 | 3 | 65 (76.3) | 65 (76.0) |
| 90 | 3½ | 80 (89.1) | 75 (89.0) |
| 100 | 4 | 90 (101.6) | |
| 115 | 4½ | 100 (114.3) | 100 (114.0) |
| 165 | 6½ | 150 (165.2) | 150 (165.0) |

STANDARD DIMENSIONS & PROPERTIES / ขนาดมาตรฐานและคุณสมบัติ

| Nominal diameter | | I.D. | O.D. | Pitch | Weight (reference) | L/coil | Allowable pressure (at room temperature) | Allowable bending radius | |
|------------------|------|-------|-------|-------|--------------------|--------|--|--------------------------|------|
| mm | inch | mm | mm | mm | g/m | m | | | |
| 13 | ½ | 13.0 | 18.0 | 5.5 | 105 | 30 | 3 {0.30} | 45 | |
| 19 | ¾ | 19.0 | 24.7 | 6.5 | 160 | 50 | | 54 | |
| 25 | 1 | 25.4 | 31.8 | 7.5 | 250 | | | 69 | |
| 32 | 1¼ | 32.0 | 39.0 | 8.5 | 330 | | 2.5 {0.25} | 84 | |
| 38 | 1½ | 38.0 | 45.8 | 9.0 | 465 | 129 | | | |
| 50 | 2 | 50.8 | 59.5 | 10.0 | 695 | 165 | | | |
| 60 | | 60.5 | 69.3 | | 800 | 20·50 | 1.5 {0.15} | 195 | |
| 65 | 2½ | 63.5 | 74.6 | 14.3 | 995 | | | 210 | |
| 75 | 3 | 76.2 | 89.1 | 15.1 | 1405 | | | 300 | |
| 90 | 3½ | 89.1 | 106.0 | 16.2 | 2200 | 20 | 1 {0.10} | 330 | |
| 100 | 4 | 101.6 | 117.6 | 16.4 | 2470 | | | 390 | |
| 115 | 4½ | 114.3 | 131.8 | 18.4 | 2740 | | | 1.5 {0.15} | 405 |
| 125 | 5 | 125.9 | 143.6 | 22.0 | 3330 | 675 | | | |
| 150 | 6 | 152.4 | 172.0 | | 4530 | 975 | | | |
| 165 | 6½ | 165.2 | 184.5 | 23.0 | 4740 | 10 | 1 {0.10} | 1050 | |
| 200 | 8 | 203.7 | 233.5 | | 9150 | | | 5 | 1650 |
| *250 | 10 | 254.0 | 286.0 | 25.5 | 12950 | | | | 2400 |
| *300 | 12 | 304.8 | 338.5 | 30.0 | 15500 | | | | |

Sizes marked * will be built-to-order products

ขนาดที่มีเครื่องหมาย * เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตตามคำสั่งซื้อ