


TOTAKU SD-C



Usable Temperature Range (°C) = - 10 ~ 50 / ช่วงอุณหภูมิที่สามารถใช้งานได้ (°C) = - 10 ~ 50

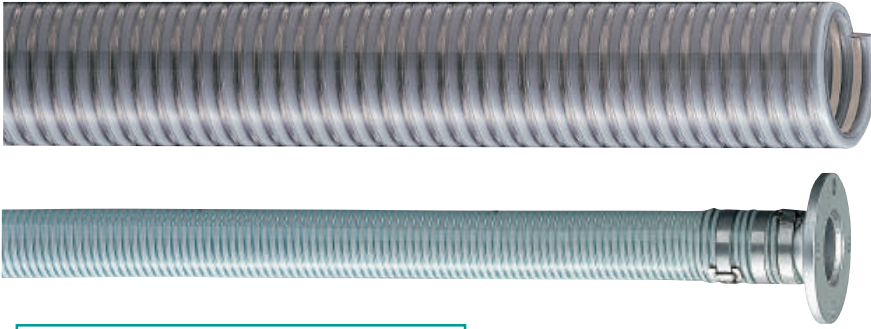


Flat band swaging (JIS Flange)
 บันอัดแถบรัดแบบเรียบ (หน้าแปลน JIS)

- More pressure resistance than TOTAKU SD-A.
- Consisted of transparent Soft PVC and easy to check material flow.
- ทนแรงดันได้ดีกว่า TOTAKU SD-A
- มีส่วนที่เป็นพีวีซีอ่อนโปร่งใส จึงสามารถตรวจเช็คการไหลของวัสดุได้ง่าย

Transparent

Flat Surface

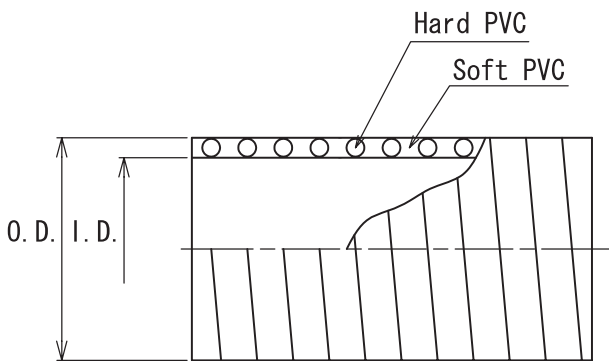

STANDARD DIMENSIONS & PROPERTIES / ขนาดมาตรฐานและคุณสมบัติ

Nominal diameter		I.D. mm	O.D. mm	Weight (reference) g/m	L/coil m	Allowable pressure (at room temperature)	Allowable bending radius mm
mm	inch					Bar {MPa}	
19	¾	19.0	24.2	220		6 {0.60}	115
25	1	25.4	31.2	340		5 {0.50}	240
32	1¼	32.0	39.2	510	50	4.5 {0.45}	340
38	1½	38.0	46.0	650			350
50	2	50.8	61.0	1120		4 {0.40}	500
65	2½	63.5	74.8	1525	20-50		600
75	3	76.2	88.0	1885			775
90	3½	88.9	100.5	2190		3 {0.30}	1065
100	4	101.6	115.8	3080	20		1150
*125	5	127.0	141.0	3660			2.5 {0.25}
*150	6	152.4	167.8	5000		2 {0.20}	1875
*200	8	203.2	224.4	8690	10		3000

Sizes marked * will be built-to-order products

ขนาดที่มีเครื่องหมาย * เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตตามคำสั่งซื้อ