



TOTAKU SD-F

Usable Temperature Range (°C) = -10 ~ 50 / ช่วงอุณหภูมิที่สามารถใช้งานได้ (°C) = -10 ~ 50



Flat band swaging (JIS Flange made of Stainless)
 บันอัดแถบรีดแบบเรียบ (หน้าแปลน JIS ทำจากสแตนเลส)

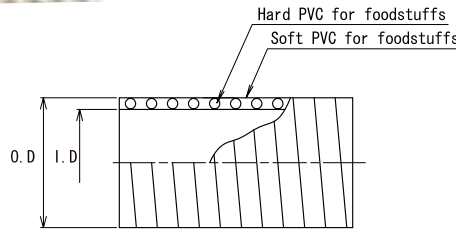

- Japanese Food Sanitation Law certified
- Not contain phthalic acid-based plasticizer, and tasteless and odorless.
- ผ่านการรับรองโดยกฎหมายสุหนามิยาอาหารของประเทศญี่ปุ่น
- ไม่มีส่วนประกอบของพลาสติคไซเซอร์ที่เป็นกรดพทาสิก และไรรัสร ไธกลีน

TOTAKU SD-F with a ground wire (แบบมีสายดิน)

JP Food Sanitation

Oil Resistance

Transparent


Low Odor

Flat Surface

- Aniti-static type of TOTAKU SD-F.
- Built-to-order products.
- TOTAKU SD-F ชนิดป้องกันไฟฟ้าสถิต
- ผลิตกันที่ผลิตตามคำสั่งซื้อ

STANDARD DIMENSIONS & PROPERTIES / มาตรฐานและคุณสมบัติ

Nominal diameter		I.D.	O.D.	Weight (reference)	L/coil	Allowable pressure (at room temperature)	Allowable bending radius
mm	inch	mm	mm	g/m	m	Bar (MPa)	mm
25	1	25.4	31.2	340	50	5 {0.50}	240
32	1¼	32.0	39.2	510		4.5 {0.45}	340
38	1½	38.0	46.0	650			350
50	2	50.8	61.0	1120	20* 50	4 {0.40}	500
65	2½	63.5	74.8	1525		600	
75	3	76.2	88.0	1885	20		775
*90	3½	88.9	100.5	2190		3 {0.30}	1065
100	4	101.6	115.8	3080		2.5 {0.25}	1150
*125	5	127.0	141.0	3660			1600
*150	6	152.4	167.8	5000		2 {0.20}	1900

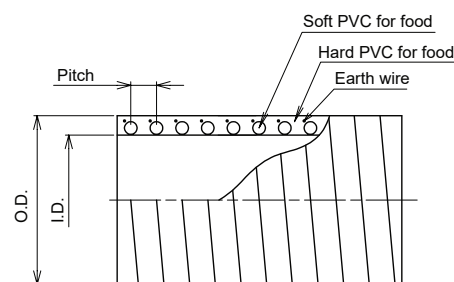

Cautions / ข้อควรระวัง

- Please put ground wire such as copper wire helically on the outer surface of hose for powdered food for TOTAKU SD-F.
- After using the hose, please take care not to remain organic solvents such as high concentration alcohol on the inner surface of hose.
- สำหรับอาหารที่เป็นผง กรุณาพันสายดิน เช่น ลวดทองแดง รอบท่อสำหรับ TOTAKU SD-F
- หลังจากใช้งานท่อ ไม่ควรให้ตัวทำละลายอินทรีย์ เช่น แอลกอฮอล์ความเข้มข้นสูง ตกค้างอยู่บนผนังด้านในของท่อ

Sizes marked * will be built-to-order products

ขนาดที่มีเครื่องหมาย * เป็นผลิตกันที่ผลิตตามคำสั่งซื้อ