




BANDO

WIPER EDGE EX


CATALOG ²⁰²¹



BANDO

WIPER EDGE EX

SUITABLE FOR CNC MACHINE



สินค้าทั่วไป

LIP SEAL EX (LD series)

จากการใช้วัตถุดิบที่มีความเสียดทานต่ำทำให้มีคุณสมบัติ
เลื่อนด้วยความเร็วสูงและทนทานต่อการพลิก



สินค้าทั่วไป

SLIDE SEAL EX (SD series)


เนื่องจากส่วนที่ติดเครื่อง Wiper มีความกว้างจึงมีคุณสมบัติ
ในการเช็ดคราบน้ำมันได้ดี แม้ว่าแผ่นเหล็กจะขรุขระเล็กน้อย ก็
สามารถเปลี่ยนรูปตามและรัดกุมได้อย่างไม่เกิดช่องว่าง



สินค้าทั่วไป

COVER SEAL EX (CD series)

จากการใช้วัตถุดิบที่มีความเสียดทานต่ำทำให้มีคุณสมบัติ
เลื่อนด้วยความเร็วสูงและทนทานต่อการพลิก




สินค้าทั่วไป

TELESCO SEAL EX (TD series)

สามารถป้องกันความเสียหายจากการตกกระทบของผงตัด
ด้วย Cover ป้องกันผงตัด



ผลิตภัณฑ์สำหรับกวาดเศษโลหะป้องกันการรั่วซึม

ชนิดโพลียูรีเทน สำหรับเครื่องจักรประเภท CNC

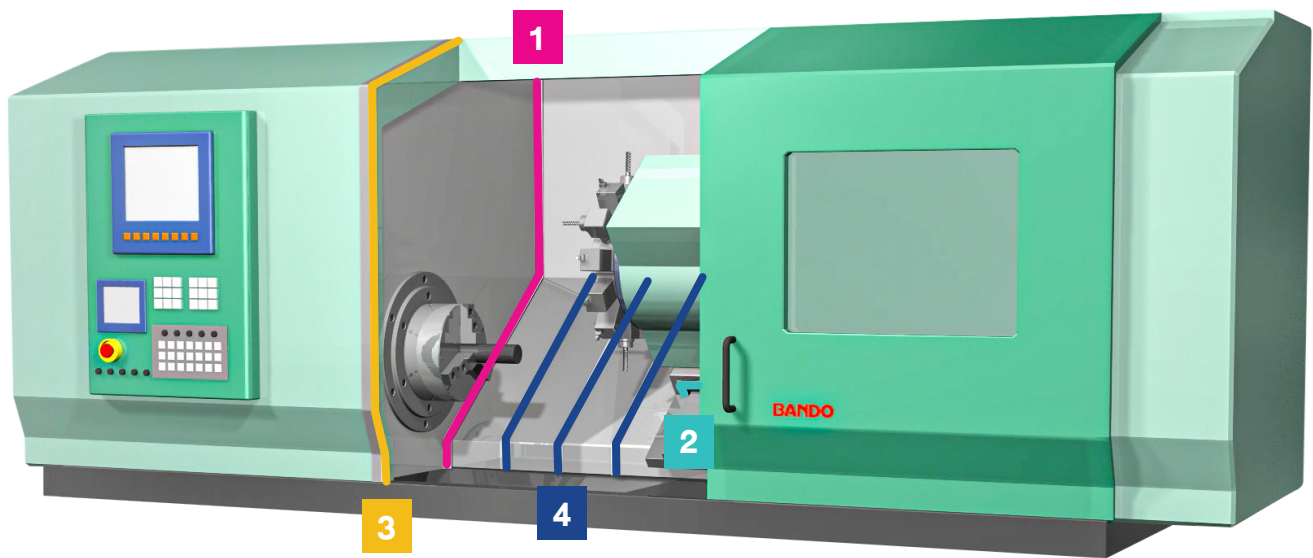

1

LIP SEAL EX (LD series)





Unit (mm)

ความยาวโดยรวม	W	B	L	T	ค่าการกดที่แนะนำ
900	32	17	18	3	5

2

SLIDE SEAL EX (SD series)





Unit (mm)

ความยาวโดยรวม	W	B	L	T	ค่าการกดที่แนะนำ
900	30	9	16	3	5

3

COVER SEAL EX (CD series)





Unit (mm)

ความยาวโดยรวม	W	T	L	ค่าการกดที่แนะนำ
900	34	3	19	1

4

TELESCO SEAL EX (TD series)



Unit (mm)

ความยาวโดยรวม	L	M	W	ค่าการกดที่แนะนำ
900	16.0	22.3	30.0	5

**สำหรับสินค้าที่นอกเหนือจากสินค้ามาตรฐาน กรุณาสอบถามเป็นพิเศษ

BANDO Wiper Edge EX

เป็นสินค้าที่เราพัฒนาขึ้นโดยใช้เทคนิคการผสมเทคนิคกรรมวิธีของยูริเทนที่มีมานานเมื่อเทียบกับซิลยางทั่วไปที่มีในปัจจุบัน Wiper Edge มีศักยภาพในการกวาดเศษที่ผิวหน้าได้อย่างดีเยี่ยมและมีแรงเสียดทานน้อยกว่ารุ่นทั่วไป

Base Holder (แผ่นเหล็ก)

Installed holder (แผ่นเหล็ก)

ยางยูริเทนที่มีความยืดหยุ่นสูง
(ประกอบด้วยวัสดุที่มีการเสียดสีต่ำ)


Cover (ป้องกันผงจากการตัด)

การออกแบบอิสระ



การออกแบบวัสดุ Seal หรือแผ่นเหล็กกล้า มีระดับความเป็นอิสระสูง จึงสามารถรองรับเงื่อนไขการใช้งานที่กว้างขวางของลูกค้าได้
(การขยายถึงขนาด 900 mm ลูกค้าสามารถนำไปใช้ในงานการผลิตได้)

ด้านการการเสียดสี

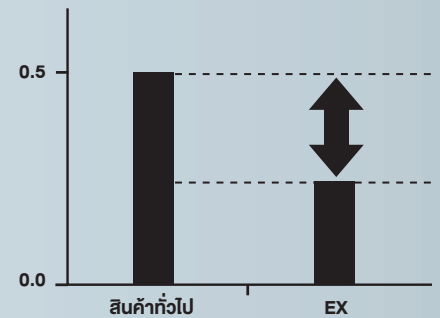


ลักษณะพิเศษของวัสดุ Seal

- เครื่องกลึง กนทานต่อน้ำยาหล่อเย็น
- Machining Center เลื่อนด้วยความเร็วสูง

-> Bando Wiper Edge EX

ไม่ว่าจะเป็นลักษณะพิเศษอย่างใดอย่างหนึ่งก็แสดงผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยม

ความทนทานต่อน้ำยาหล่อเย็น

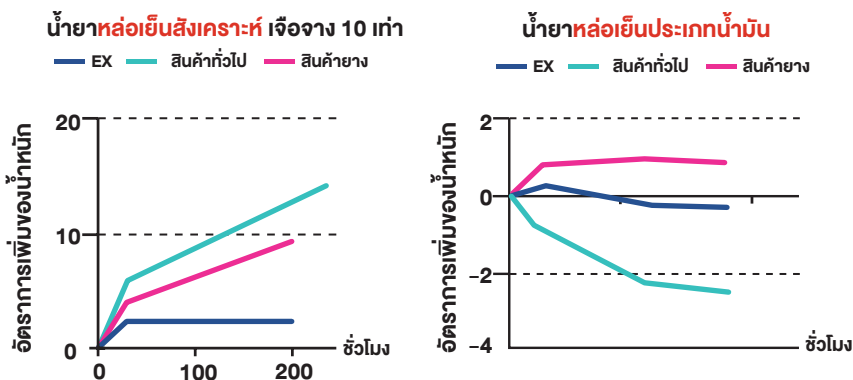

การบวมต่อน้ำมัน เมื่อเทียบกับสินค้าปัจจุบัน ถือว่าดีกว่ามาก

อายุการใช้งานสูง



รอยมันจากการถู

เงื่อนไขการทดสอบ ผงติด : อลูมิเนียม

น้ำยาหล่อเย็น :

Moresco Corporation Neo Cool Bio-60E

ความเร็วในการเคลื่อนที่ : 100m/min ค่าปลายที่

กดเข้า : 3.0 mm ระยะทางวิ่ง : 300km

(ไปกลับ 1m 150,000 ครั้ง)