


TOTAKU DUCT-OR

Usable Temperature Range (°C) = - 10 ~ 50 / ช่วงอุณหภูมิที่สามารถใช้งานได้ (°C) = - 10 ~ 50

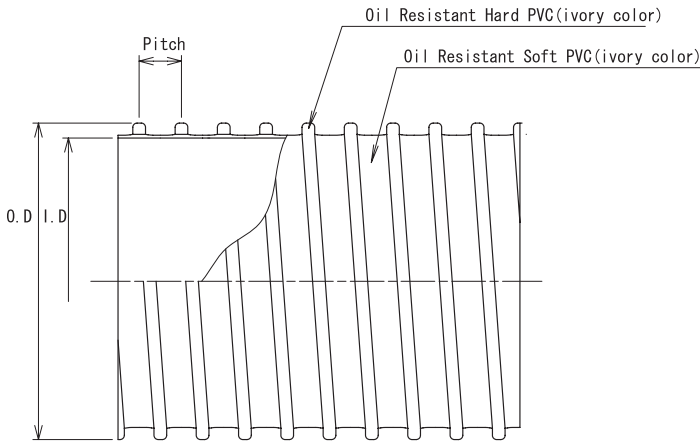

Oil Resistance

- Excellent oil resistance and superior flex resistance
- ivory coloring matches factory equipment.
- ทนน้ำมันและทนการโค้งงอได้ดี
- สีขาวงาช้างเข้ากันกับอุปกรณ์ในโรงงาน

STANDARD DIMENSIONS & PROPERTIES / มาตรฐานและคุณสมบัติ

Nominal diameter		I.D.	O.D.	Pitch	Weight (reference)	L/coil	Allowable pressure (at room temperature)	Allowable negative pressure (at room temperature)	Allowable bending radius
mm	inch	mm	mm	mm	g/m	m	Bar {MPa}	kPa	mm
50	2	50.6	60.2	10.0	625		0.5 {0.05}	-66.0	50
75	3	76.4	86.4	13.0	775	30	0.4 {0.04}	-33.0	75
100	4	101.6	112.2	15.0	1120		0.3 {0.03}	-21.5	100
125	5	125.9	138.7	21.0	1350		0.2 {0.02}	-20.0	125
150	6	152.4	164.8	20.0	1670	20		-14.5	150
200	8	203.2	216.5	22.5	2190		0.1 {0.01}	-6.0	200