


TOTAKU ECO DUCT



Usable Temperature Range (°C) = -20 ~ 50 / ช่วงอุณหภูมิที่สามารถใช้งานได้ (°C) = -20 ~ 50

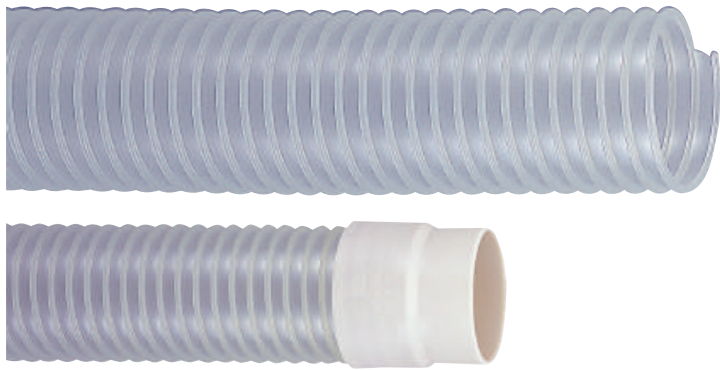

Non-PVC duct cuffs

- Japanese Food Sanitation Law certified.
- Excellent flex resistance and superior abrasion resistance.
- Superior low dusting caused by surface friction.
- ผ่านการรับรองโดยกฎหมายสุขอนามัยอาหารของประเทศญี่ปุ่น
- ทนการโค้งงอและทนการเสียดสีได้ดี
- ช่วยลดการสะสมของฝุ่นที่เกิดจากแรงเสียดทานบนพื้นผิว

JP Food Sanitation

Chemical Resistance


Transparent

Low Odor

Low Elution

Flex Resistance

Low Dusting

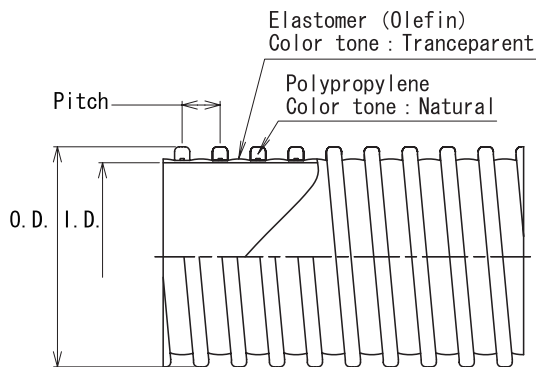

STANDARD DIMENSIONS & PROPERTIES / ขนาดมาตรฐานและคุณสมบัติ

Nominal diameter	I.D.	O.D.	Pitch	Weight (reference)	L/coil	Allowable pressure (at room temperature)		Allowable bending radius	
						Bar (MPa)	kPa		
32	1½	32.0	38.0	7.5	170			40	
38	1¼	38.0	45.0	7.8	235	0.4 {0.04}	-50.7	50	
50	2	50.8	59.0	10.0	325			60	
65	2½	63.5	72.0	12.5	405	30		75	
75	3	76.2	85.0	13.0	470	0.3 {0.03}	-33.0	90	
90	3½	88.9	99.0	13.5	575		-20.0		
100	4	101.6	111.5	15.0	635		-17.5	110	
125	5	127.0	138.5	21.0	975		-12.5	135	
150	6	152.4	164.0	20.0	1125	20		160	
200	8	203.2	216.0	22.5	1545		-6.0	210	
250	10	252.0	271.0	26.0	2975	10	0.1 {0.01}	-4.0	300
300	12	303.0	322.0	26.0	3735		-2.5	350	